
15 G Bims Blok

G SERİSİ · 390 × 150 × 185 mm

İç ve dış duvarlarda taşıyıcı olmayan kâgir yapılar için hafif agregalı bims blok.

Ana teknik kaynak: Genel teknik dosya



Özellik	Değer / kaynak açıklaması
Dış ölçüler (uzunluk × kalınlık × yükseklik)	390 × 150 × 185 mm
Brüt kuru hacim kütlesi	671–679 kg/m³
Boyut tolerans sınıfı	D1 Sınıfı (+3/-5)
Basınç dayanımı	Ortalama ≥ 2,5 N/mm² (Kategori 2)
Isıl iletkenlik	0,258 W/mK · TS EN 1745
Yangına tepki sınıfı	A1
Su emme özelliği	NPD (Sıvalı Kullanım)
Su buharı geçirgenliği	μ = 5/15
Hesaplanan yaklaşık kuru ağırlık	7,26–7,35 kg/adet

Kaynak: Genel teknik dosya, s. 9. Ürün bazındaki teknik özellik ve performans beyanı tablosu.


Ağırlık yöntemi: Dış ölçülerden bulunan hacim × brüt kuru yoğunluk. Sonuç hesaplanan kuru ağırlıktır; tartım, sevkiyat veya bitmiş duvar ağırlığı değildir.

Sevkiyat: Ürünler paletli sevk edilir. Güncel palet kapasitesi, sipariş, teslim ve boşaltma koşulları teklif aşamasında teyit edilir.

Üretici: Orhan Delgen Yağ ve Yem San. Tic. İhr. İth. Ltd. Şti.
Ortaklar Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı No:1, Germencik / Aydın

Teknik çizim ve kapsam

15 G · Kaynak belgeden teknik görünüm ve ölçülendirme

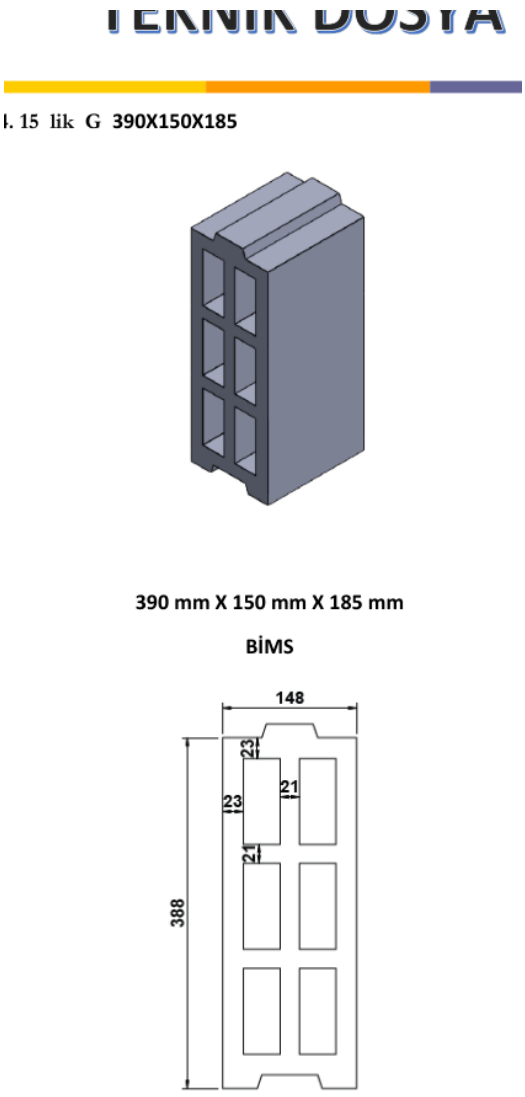

Çizim kaynağı: Genel teknik dosya, s. 5. Kaynağın çizim ölçüleri değiştirilmemiştir. Ürün tablosu ile çizimde farklı ölçü yazımları varsa, burada kendiliğinden uzlaştırılmamıştır.

Belge kapsamı ve uygulama

İlgili ürüne ait bilgiler genel teknik dosyadan aktarılmıştır. Mevcut kaynaklar ayrıntılı üretici örgü talimatı veya sayısal akustik deney raporu içermez. Bu föyde bunların yerine varsayımsal uygulama veya ses değeri üretilmemiştir.

Kaynakların orijinalleri site paketinde ayrıca sunulur. UTO metin/çizimlerinin kamuya açık kullanımında orijinal belgenin 2. sayfasındaki izin koşulları üretici tarafından tamamlanmalıdır.