
19 SW Bims Blok

SW SERİSİ · 385 × 190 × 185 mm

İç ve dış duvarlarda taşıyıcı olmayan kâgir yapılar için hafif agregalı bims blok.

Ana teknik kaynak: CPC-UTO-26/551

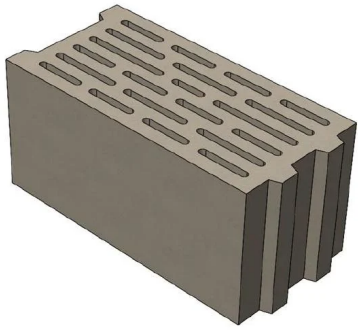

Özellik	Değer / kaynak açıklaması
Dış ölçüler (uzunluk × kalınlık × yükseklik)	385 × 190 × 185 mm
Brüt kuru hacim kütlesi	490 kg/m³
Net kuru birim hacim kütlesi	640 kg/m³
Eşdeğer ısıl iletkenlik $\lambda_{23,80}$ 900 kg/m³ – 3 mm sıva	0,103 W/mK
Eşdeğer ısıl iletkenlik $\lambda_{23,80}$ 1800 kg/m³ – 7 mm sıva	0,131 W/mK
Bimsblok plaka ısıl iletkenlik katsayısı	0,1207 W/mK
Yangına tepki sınıfı	A1 · UTO bölüm 2.1
Hesaplanan yaklaşık kuru ağırlık	6,63 kg/adet

Kaynak: CPC-UTO-26/551, s. 4. Ölçüler s. 3; yangın sınıfı bölüm 2.1; ısıl değer ve yoğunluk Çizelge 1.

UTO'daki iki uygulama koşulunun adları kaynakta geçtiği biçimde korunmuştur. Belgenin s. 3 bölümünde harçlı duvar ve şartlandırma açıklamaları da bulunur. Bu tablo tek başına bir örgü talimatı değildir.


Ağırlık yöntemi: Dış ölçülerden bulunan hacim × brüt kuru yoğunluk. Sonuç hesaplanan kuru ağırlıktır; tartım, sevkiyat veya bitmiş duvar ağırlığı değildir.


Sevkiyat: Ürünler paletli sevk edilir. Güncel palet kapasitesi, sipariş, teslim ve boşaltma koşulları teklif aşamasında teyit edilir.

Üretici: Orhan Delgen Yağ ve Yem San. Tic. İhr. İth. Ltd. Şti.
Ortaklar Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı No:1, Germencik / Aydın

Teknik çizim ve kapsam

19 SW · Kaynak belgeden teknik görünüm ve ölçülendirme

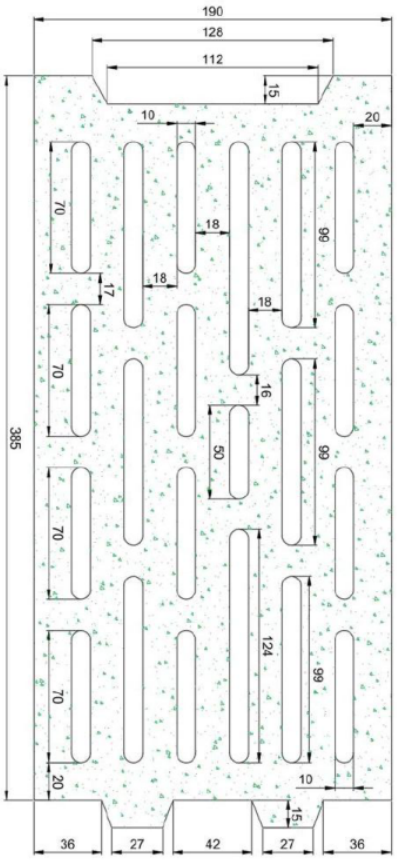

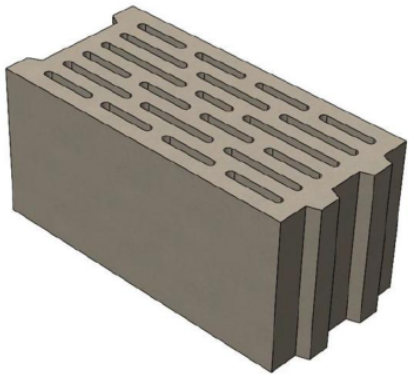

Çizim kaynağı: CPC-UTO-26/551, s. 6. Kaynağın çizim ölçüleri değiştirilmemiştir. Ürün tablosu ile çizimde farklı ölçü yazımları varsa, burada kendiliğinden uzlaştırılmamıştır.

Genel teknik dosyada yer alan ek beyanlar

Özellik	Değer / kaynak açıklaması
Basınç dayanımı	Ortalama ≥ 2,5 N/mm² (Kategori 2)
Boyut toleransı	D1 Sınıfı (+3/-5)
Su emme	NPD (Sıvalı Kullanım)
Su buharı geçirgenliği	μ = 5/15

Bu ek beyanlar genel teknik dosyanın 8. sayfasına aittir; UTO deney sonucu değildir. UTO kapsamındaki ürünle aynı üretim revizyonunu temsil edip etmediği teslim öncesi güncel performans beyanıyla değerlendirilmelidir.

Kaynakların orijinalleri site paketinde ayrıca sunulur. UTO metin/çizimlerinin kamuya açık kullanımında orijinal belgenin 2. sayfasındaki izin koşulları üretici tarafından tamamlanmalıdır.